



AKUSTIK TRENN- UND STELLWÄNDE


Egal ob in der Industrie, in der Fertigung, in Büros oder in öffentlichen Bereichen. Der Schallschutz und damit verbunden die Verbesserung der Raumakustik spielt immer öfter eine wichtige Rolle. Die Anforderungen sind dabei sehr vielfältig.

Mit den Akustik Trenn- und Stellwänden können einzelne Arbeitsbereiche voneinander abgetrennt werden, es können Besprechungsbereiche mitten in der Produktion, also am Ort des Geschehens, eingerichtet werden oder an bestehenden Arbeitsplätzen kann durch deren Einsatz der anfallende Geräuschpegel deutlich reduziert werden.

Hierzu bieten wir stationäre, mobile und auch integrierte Lösungen an.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hoher Belastbarkeit und Stabilität
- Geprüft und zertifiziertes Akustik-Vlies
- Beidseitig verkleidet mit Stahlblech.

Vorderseite mit Lochblech. Der Schall kann somit eindringen und wird vom Akustik-Vlies absorbiert. Rückseite mit Glattblech. Dies verhindert wirkungsvoll ein Durchdringen des Schalls. (Rückseite ist optional auch in Ausführung Lochblech möglich.)

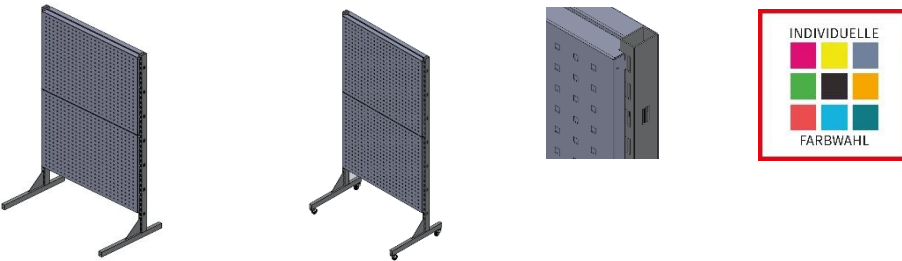


Stationäre Akustik Trenn- und Stellwand

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Stabile Standfüße, inkl. Bodengleitern sorgen für stabilen Stand. • Einzelne Trennwände können miteinander verbunden werden, auch über Eck (90 Grad). 		
Abmessung (HxB):	1520 / 1820 mm x 955 mm	1520 / 1820 mm x 1440 mm	1520 / 1820 x 1940 mm

Mobile Akustik Trenn- und Stellwand

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Lenkrollen mit Feststellbremse, Ø: xxx mm • Einzelne Trennwände können miteinander verbunden werden, auch über Eck (90 Grad). 	
Abmessung (HxB):	1520 / 1820 mm (+Rolle) x 955 mm	1520 / 1820 mm (+Rolle) x 1440 mm

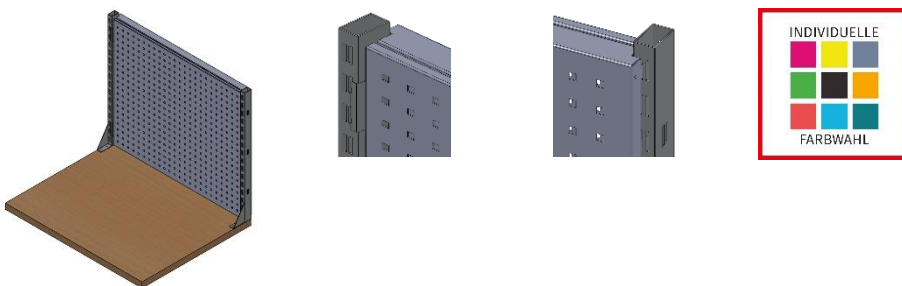

Akustik-Trennwand, integriert in Werkbankaufbau

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Passend für Arbeitstische und Werkbänke der Breite 1500 mm und 2000 mm. Kann auch an bereits bestehenden Aufbauten integriert werden. • Standardisierte Quadratlochung 10 x 10 mm und 38 mm Abstand 	
Abmessung (HxB):	300 / 450 / 650 / 800 mm x 1440 mm	300 / 450 / 650 / 800 mm x 1940 mm